

AC3000 型红外线测温计



特色:

使用简单 - 不需要校准

高精度度 - ($\pm 1\%$)在真实现场环境下

能以不同的发射率测量目标物

能在烟雾、灰尘、水蒸汽等环境下测量

测温范围: 200-600°C/390-1110°F

配特殊镜头测温范围: 170-600°C/338-1110°F

坚固型设计

多选择的附件

内建多项功能

应用:

铝挤压, 热轧, 连铸连轧, 锻压

特性:

发射率范围: 0.1~1.0

反应时间: 0.1 秒~10 秒

默认反应时间: 0.5 秒

精确性和可重复性: $\pm 1\%$

电器规格:

电源: 24V (18 - 36V) DC 50/60Hz ± 0.0525

可选择输出: 4-20 mA, 0-20 mA, 0-10 V, RS-232,

RS-422, RS485, 警报信号, Profibus, Profinet

选项:

P110 连接一台测温计单色显示器

P300 连接多台测温计彩色触摸屏显示器

PS3000 型扫描系统

激光瞄准点: 等级 2

机械规格:

传感器外尺寸: 273 x 127 x 113.5mm

传感器重量: ~3.5kg

环境条件:


工作温度范围: 0°C +50°C

储存温度范围: -20°C +70°C

湿度: 对传感镜头无设限

光学器件

测量点直径: 从 1m 远距离量测 10mm 直径目标点, 可选用不同光学镜片

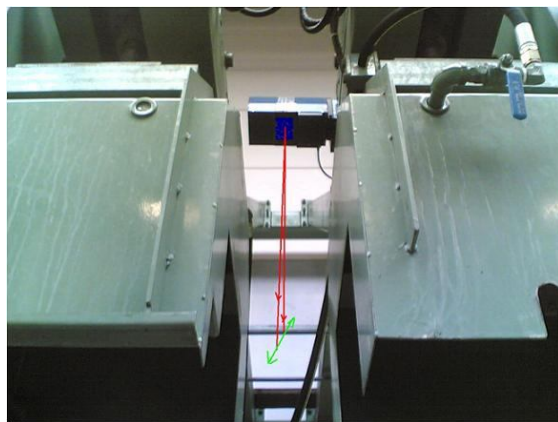

佛山市禹硕机械设备有限公司

Tel: +86 (757) 8300-0258 x 602

Fax: +86 (757) 8338-1768

中国广东省佛山市季华五路 23 号 (鸿业豪庭) 317A

Web: <http://www.amkes.com> Email: info@amkes.com