


## AE3000 型应用在铝型材的红外线测温计



### 特色:

使用简单 - 不需要校准  
高精度度 - ( $\pm 1\%$ ) 在真实现场环境下  
能以不同的发射率测量目标物  
能在烟雾、灰尘、水蒸汽等环境下测量  
测温范围: 350-650° C/660-1200° F  
坚固型设计  
多选择的附件  
内建多项功能

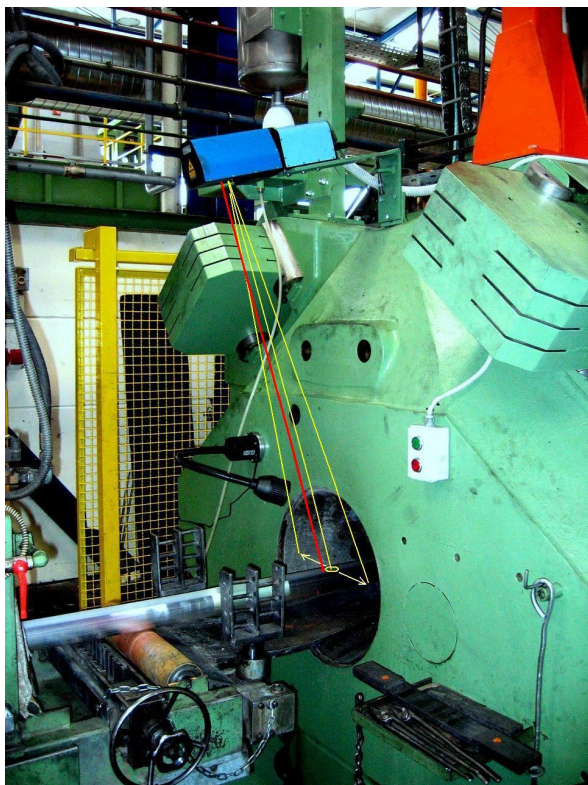

带扫描系统的红外线测温计

### 特性:

测温范围: 350-650° C/660-1200° F  
发射率范围: 0.1~ 1.0  
反应时间: 0.1 秒~10 秒  
默认反应时间: 0.5 秒  
精确性和可重复性:  $\pm 1\%$

### 电器规格:

电源: 24V (18 - 36V) DC 50/60Hz 0.05A5  
可选择输出: 4-20 mA, 0-20 mA, 0-10 V, RS-232,  
RS-422, RS485, 警报信号, Profibus, Profinet

### 选项:

P110 连接一台测温计单色显示器  
P300 连接多台测温计彩色触摸屏显示器  
PS3000 型扫描系统

激光瞄准点: 等级 2

### 机械规格:

传感器外尺寸: 273 x 127 x 113.5mm  
传感器重量: ~3.5kg

### 环境条件:

工作温度范围: 0° C +50° C  
储存温度范围: -20° C +70° C  
湿度: 对传感镜头无设限

### 光学器件

测量点直径: 从 1m 远距离量测 10mm 直径目标点, 可选用不同光学镜片

佛山市禹硕机械设备有限公司

Tel: +86 (757) 8300-0258 x 602

Fax: +86 (757) 8338-1768

中国广东省佛山市季华五路 23 号 (鸿业豪庭) 317A

Web: <http://www.amkes.com> Email: [info@amkes.com](mailto:info@amkes.com)