

Système de scannage PS3000



Prêt à l'utilisation (Plug & Play), facile à installer
Traçage de profilé entièrement automatique
Option manuelle d'alignement de la caméra
Permet une mesure fiable et continue
Traçage des températures de profilé individuel en
filière à empreintes multiples

Caractéristiques :

Deux modes de balayage électronique :
- Recherche du point le plus chaud
Balayage continu (mode du pendule)
Intervalle de balayage réglable jusqu'à $\pm 22^\circ$
Degré de balayage réglable de $0,1^\circ$ à 5°
Temps de balayage réglable
Distance de fonctionnement minimale : 1 mètre
Distance de fonctionnement maximale : selon la taille de la cible

Application dans le traitement du métal :
Profilés, billettes, feuillards et barres

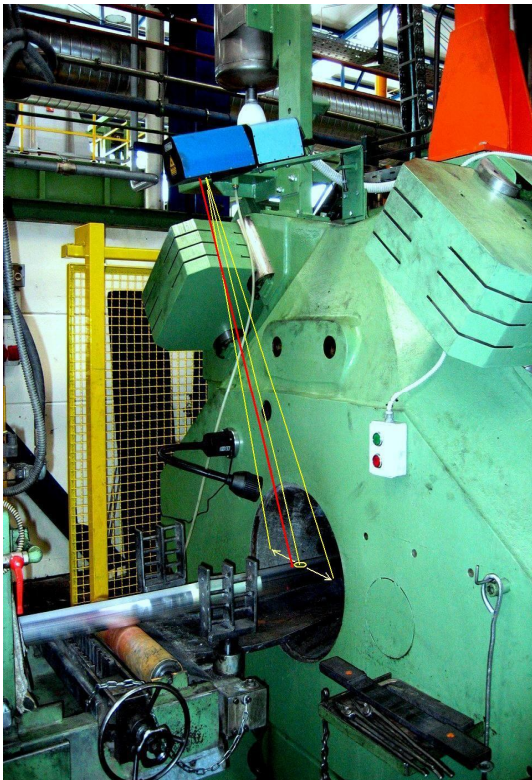


Figure 1 Profilés en aluminium

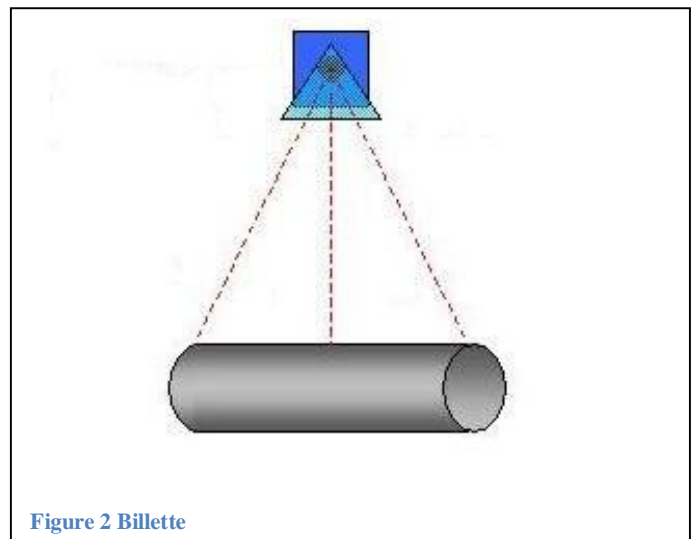


Figure 2 Billette