

Сканирующая Система PS3000



Простота установки, отсутствие необходимости калибровки
Полностью автоматическое нахождение профиля
Возможность дистанционного наведения в ручном режиме
Обеспечивает надежное непрерывное измерение температуры
Отслеживает температуру по каждому профилю при многоочковой экструзии

Технические возможности:

- Два режима сканирования:
 - Нахождение наиболее горячей точки
 - Непрерывное сканирование (режим маятника)
- Регулируемый диапазон сканирования до $\pm 25^\circ$
- Регулируемый шаг сканирования от 0.1° до 5°
- Регулируемое время сканирования
- Минимальная рабочая дистанция 1 метр
Максимальная рабочая дистанция определяется размером измеряемого объекта

Применения в процессах металлообработки:

- Профили, слитки и слябы

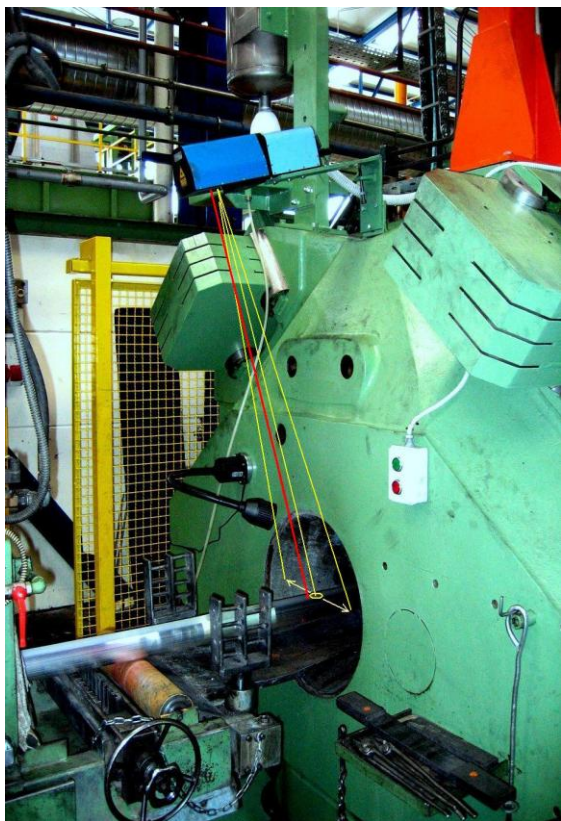


Figure 1 Алюминиевый профиль

