Thermomètre Infrarouge A5-S-EX \ A5-EX pour aluminium

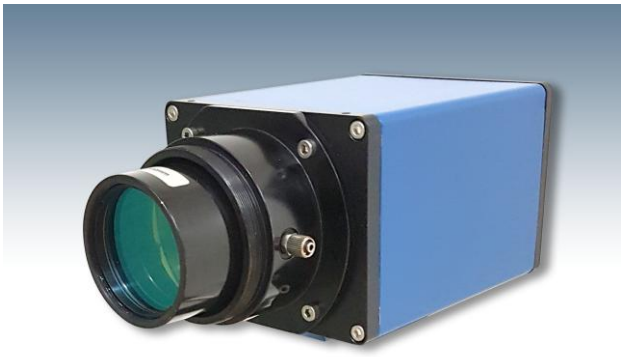

Sensor A5-EX

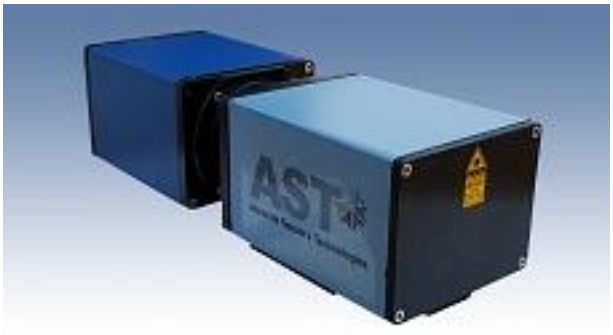

Sensor A5-S-EX

Caractéristiques :

Facile à utiliser – ne nécessite pas de calibrage Haute précision - (1%) (Verifié en applications sur le terrain)
Capable de mesurer des cibles à émissivité variable
Domaine de température : 105-900°C
Conception robuste
Gamme complète d'accessoires
Large éventail de fonctionnes intégrées

Performances :

Domaine de température : 105-900°C
Domaine d'émissivité : 0.1 –1.0
Temps de réaction : 0.1 sec. – 10 sec.
Précision et répétabilité : ±1%

Spécifications électriques :

Alimentation électrique : 24VDC 0.6 A
Sorties optionnelles : 4-20 mA, 0-20 mA, 0-10 V, RS-232,RS485, Canbus, Profinet, Profibus, Ethernet, Bluetooth, USB, Alarmé
En option : écrans de visualisation P110
Source laser de pointage : Class II

Spécifications mécaniques :

Dimensions hors tout du capteur :
A5-S-EX
335 x 90 x 110 mm
Poids du capteur : ~3.4 kg
A5-EX
210X90X110 mm
Poids du capteur : ~2.0Kg

Conditions ambiantes :

Domaine de température de fonctionnement : 0°C º +50°C
Domaine de température de stockage : -20°C º +70°C
Humidité : illimitée pour la tête du capteur

Accessoire optique :

Diamètre du point : 10mm à distance de 1 mètre
Autres accessoires optiques disponibles.

Misgav Industrial Park , Misgav 20174, ISRAEL
Tel: +972-4-9990025, E-Mail sales@accuratesensors.com
www.accuratesensors.com