IL SISTEMA A5-EX A5-S-EX PER DELLA D'ALLUMINIO

A5-EX

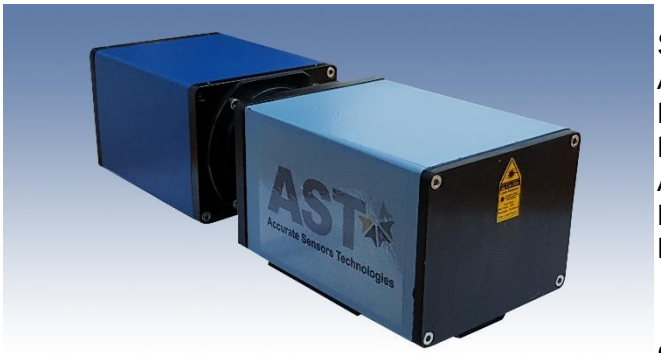

A5-S-EX

Caratteristiche:

Alta precisione(1%) in condizioni di lavoro reali
Capacità di misurare profili d'alluminio con emissività variabile
Misura attraverso fumo, polvere, vapore acqueo, ecc.
Ampia escursione termica: 105-900°C
Vasta gamma di accessori

Prestazioni:

Escursione termica: 105-900°C
Gamma di emmisività: 0.1 –1.0
Tempi di risposta: 0.1Sec - 10Sec
Precisione e repitibilità: ±1%

Specifich Elettriche:

Alimentazione: 24V (18 - 36V) DC 0.4A
Output Opzionali: 4-20 mA, 0-20 mA, 0-10 V,
RS-232, RS485, Alarms, Profibus, Profinet. CanBus Ethernet
Opzionali: display units P110
Alimentazione output del laser: <1mW
Fonte laser: Class II

Specifich Mecanniche:

A5-EX
Dimensioni complessive: 215 x 110 x 105 mm
Peso sensore: ~2 kg
A5-S-EX
Dimensioni complessive: 355 x 110 x 105 mm
Peso sensore: ~3/4 kg

Condizioni Ambientali:

Escursione termica di attivazione: 0°C º +50°C
Escursione termica di magazzinaggio: -20°C º +70°C
Umidità: unlimited for the sensor-head

Ottica:

Diametro proiezione luce: poiezione di 10 mm a distanza di 1 metro

Misgav Industrial Park ,
Misgav 2017400, ISRAEL
Tel: +972-4-9990025,
E-Mail: sales@accuratesensors.com
Web: www.accuratesensors.com